



METAXDOOR GL30/SM

Χειροκίνητες Περιστρεφόμενες Πόρτες εξ ολοκλήρου γυάλινες



Περιστρεφόμενες



Συρόμενες



Ανοιγόμενες





Τρίφυλλη, Χεροκίνητη εξ ολοκλήρου γυάλινη Περιστρεφόμενη Πόρτα




Τετράφυλλη, χειροκίνητη, εξ ολοκλήρου γυάλινη Περιστρεφόμενη Πόρτα



Νυκτερινή Προστασία




‘Όταν πρέπει να συνδυαστεί η εξαιρετική αισθητική εμφάνιση και η διαφάνεια με την οικονομία, η καλύτερη λύση είναι μιά χειροκίνητη, εξ ολοκλήρου γυάλινη περιστρεφόμενη πόρτα.

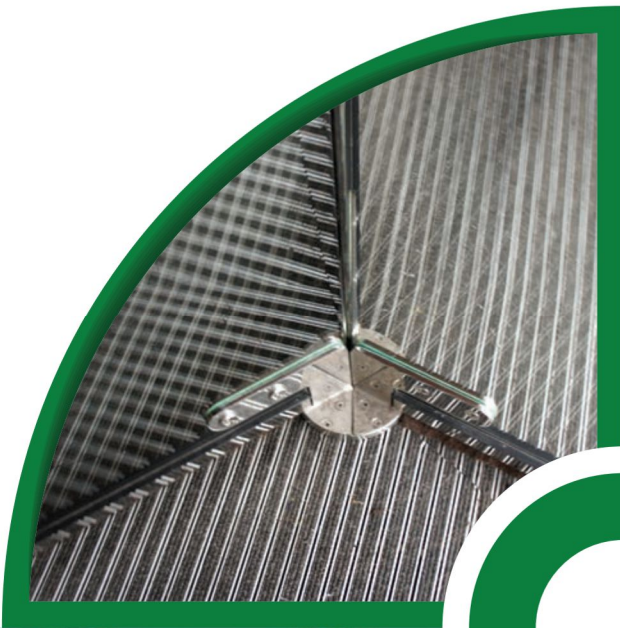

Η περιστρεφόμενη πόρτα **METAXDOOR GL30/SM** είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από γυαλί και ταιριάζει χωρίς πρόβλημα με τις γυάλινες προσόψεις κτηρίων. Δημιουργεί μόνωση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή πεζών προς- και από το κτήριο.

Πολυστρωματικό, ψημένο γυαλί, κομφά προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και δάπεδο επιλογής του πελάτη αποτελούν αρμονικό αισθητικό σύνολο.



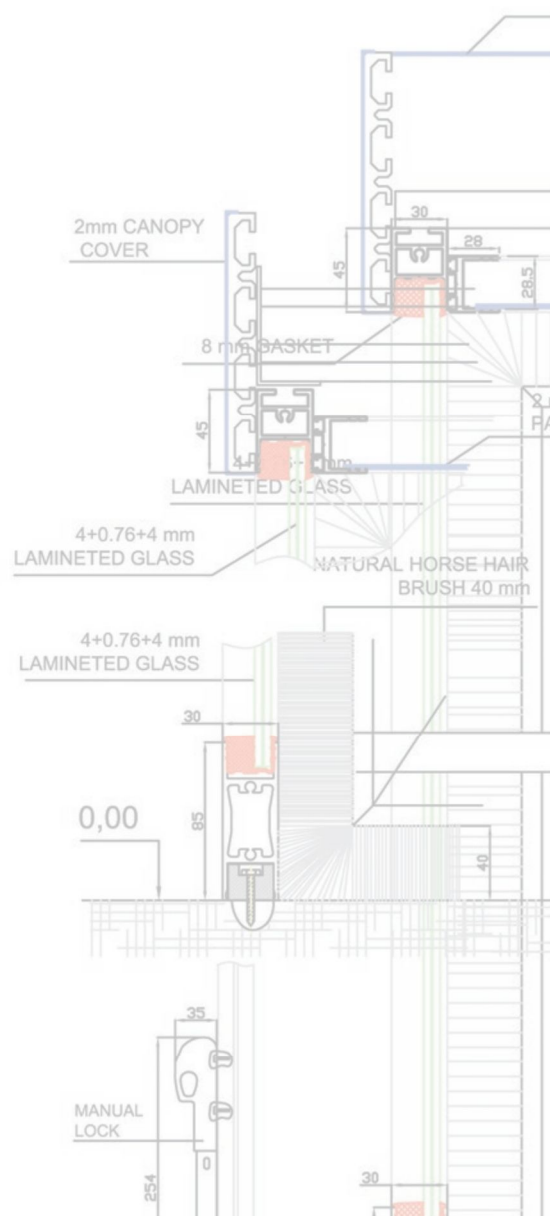


D	H	W/3	W/4	D1
2000	2100-2600	950	1370	1940
2200	2100-2600	1050	1510	2140
2400	2100-2600	1150	1650	2340
2600	2100-2600	1250	1790	2540
2800	2100-2400	1350	1930	2740
3000	2100-2400	1450	2070	2940


*Οι διαστάσεις είναι σε mm

**Ειδικές διαστάσεις διατίθενται κατόπιν συμφωνίας

***Οι διαστάσεις παρέχονται ενδεικτικώς και μπορούν να μεταβληθούν αναλόγως των στατικών φορτίων

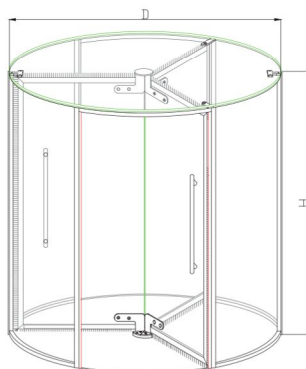


D: Εξωτερική Διάμετρος
D1: Εσωτερική Διάμετρος
W: Πλάτος διέλευσης
H: Ύψος διέλευσης



Τεχνικές Προδιαγραφές


Σταθερά πλευρικά τοιχώματα	Πολυστρωματικό γυαλί 4+4 mm
Επένδυση Σταθερών Πάνελ	Προαιρετική
Κινητά Φύλλα	Ψημένο γυαλί 8mm
Χειρολαβή	Κατακόρυφη, ανοξείδωτη
Κλειδωμα	Χειροκίνητο
Ηλεκτροστατική Βαφή Πούδρας	Προαιρετική
Επένδυση με Ανοξείδωτο Χάλυβα	Παρέχεται
Τάπητας Δαπέδου	Προαιρετικός
Δακτύλιος Δαπέδου	Παρέχεται
Νυκτερινή Προστασία	Προαιρετική
Βούρτσες από Τρίχωμα Αλόγου 100%	Παρέχεται

*Για ειδικές προδιαγραφές επικοινωνήστε μαζί μας

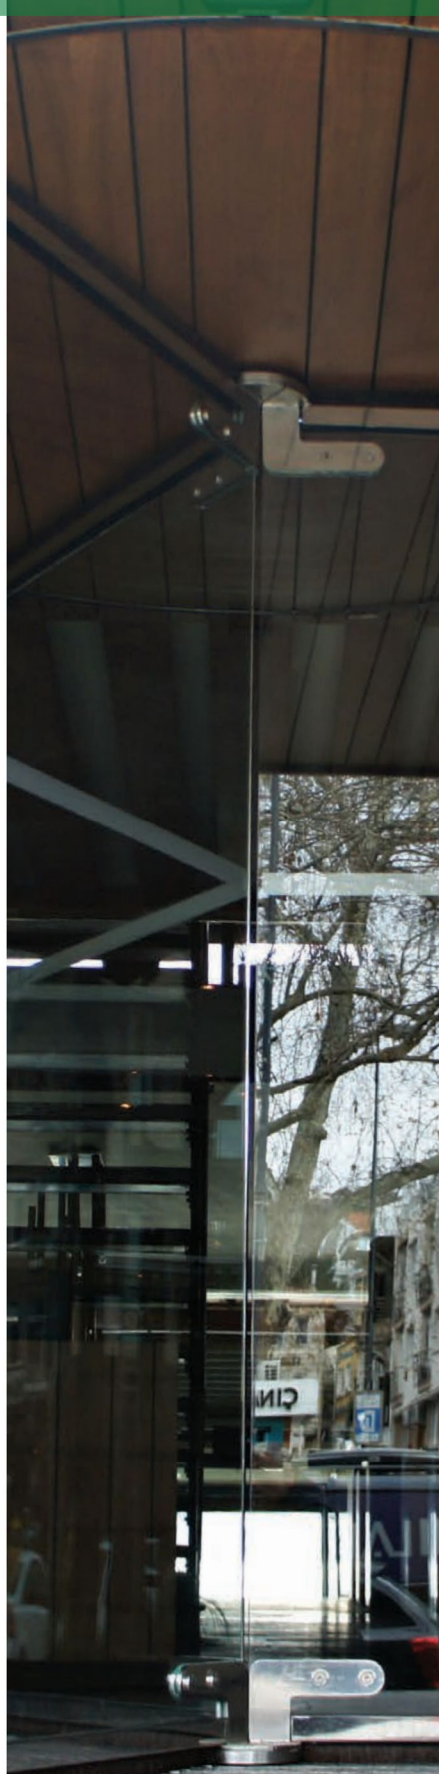

Φύλλα

Η εξαιρετική σχεδίαση της Πόρτας **METAXDOOR GL30/SM** και τα ποιοτικά υλικά (μεταλλικά προφίλ του πλαισίου και γυαλί ασφαλείας) της εγγυώνται την άψογη εφαρμογή και λειτουργία της σε βάθος χρόνου για την προστασία του εσωτερικού του κτηρίου από εξωτερικές ενοχλήσεις (θόρυβο, σκόνη) και ενεργειακή οικονομία.

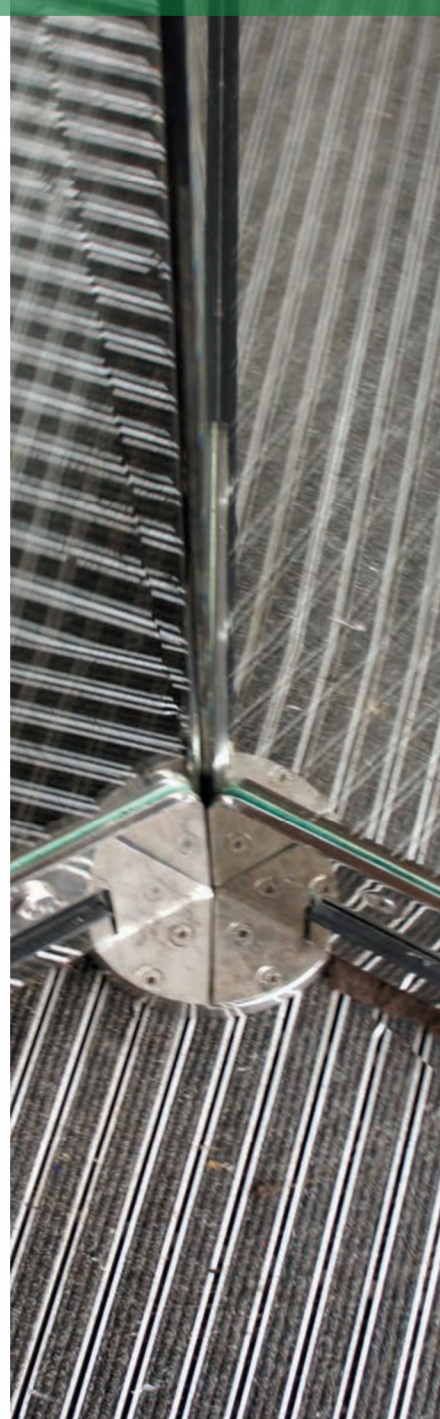

Η σχεδίαση της πόρτας επέτυχε εξαιρετική αισθητική που ταιριάζει απόλυτα με την εμφάνιση κτηρίων με γυάλινη πρόσοψη ή μεγάλες γυάλινες επιφάνειες,

Γυάλινα Μέρη

Η τυπική κατασκευή της πόρτας **GL30/SM** για τις καμπύλες σταθερές επιφάνειες προβλέπει πολυστρωματικό γυαλί 4+4mm και για τα περιστρεφόμενα φύλλα 8mm ψημένο γυαλί ασφαλείας. Αν απαιτείται από τον πελάτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γυαλιά 5+5mm και 10mm αντιστοίχως. Τα υλικά μπορούν να έχουν τα χρώματα της προτίμησης του πελάτη και επί πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανακλαστικό γυαλί. Τα ειδικά υλικά σφράγισης προστατεύουν τον χώρο από ενοχλήσεις.