



METAXDOOR HM30
Αυτόματες Συρόμενες Πόρτες



Περιστρεφόμενες



Συρόμενες



Ανοιγόμενες





HM30/SLD Συρόμενη Πόρτα



Αυτόματη Εξ ολοκλήρου Γυάλινη
Συρόμενη Πόρτα

Αν χρειάζεστε μια αξιόπιστη, ανθεκτική και οικονομική είσοδο η Συρόμενη Πόρτα **METAXDOOR HM30/SLD** είναι η ιδανική λύση.



Οι αυτόματες Συρόμενες Πόρτες εισόδου είναι η συνηθέστερη επιλογή για πολλά είδη κτηρίων, όπως καταστήματα λιανικής, δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, κλπ.

Οι Συρόμενες Πόρτες **METAXDOOR** πληρούν όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές και είναι σχεδιασμένες για να ικανοποιούν τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις κάθε κτηρίου, λειτουργικά χαρακτηριστικά και προαιρετικές προδιαγραφές για αξιόπιστη και ευέλικτη λειτουργία.

Οι Συρόμενες Πόρτες **METAXDOOR** διατίθενται σε φυσικό χρώμα ανοδιωμένου αλουμινίου, σε χρώματα RAL, ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, ή άλλα επιφανειακά, κλπ






Παρουσιάζουμε εδώ την Αυτόματη Συρόμενη Πόρτα **METAXDOOR** HM30/GLS και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του ηλεκτρομηχανικού μηχανισμού της

Η **METAXDOOR** HM30/GLS εγκαθίσταται σε εισόδους κάθε είδους κτηρίων. Καταστήματα, Ξενοδοχεία, Αεροδρόμια, Νοσοκομεία, Εργοστάσια, Κτήρια Γραφείων, Εμπορικά Κέντρα, Εστιατόρια, κλπ

Η **METAXDOOR** HM/GLS είναι η σίγουρη επιλογή λόγω της στιβαρής κατασκευής της, της εύκολης εγκατάστασης και συντήρησης, της ευελιξίας της, της συμμόρφωσής της προς τα διεθνή πρότυπα και της αισθητικής της που την κάνει κατάλληλη για την σχεδίαση καλαίσθητων εισόδων,



‘Όταν μας χρειάζεται διαφάνεια, ευρυχωρία, και αίσθηση βάθους
Η Αυτόματη Συρόμενη Πόρτα **METAXDOOR** HM30/GLS, εξ ολοκλήρου από γυαλί είναι η ιδανική λύση.

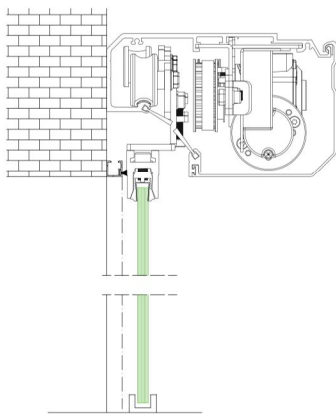

Κινητήρας DC

Οι Αυτόματες Συρόμενες Πόρτες **METAXDOOR** χρησιμοποιούν, ανάκαθεν, ποιοτικούς Γερμανικούς κινητήρες DC με ψήκτρες, για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.




Αναγνώστης Κωδικών, και καρτών

Οι Πόρτες Εισόδου **METAXDOOR** διαθέτουν υψηλής αξιοπιστίας συστήματα ασφαλείας, με διάφορους τρόπους λειτουργίας




Αισθητήρας Προστασίας

Τοποθετείται σε κάθε σταθερό φύλλο και προκαλεί την εκπομπή ενός ηχητικού σήματος κινδύνου, εάν στην διαδρομή της κίνησης των φύλλων ανιχνευτεί άνθρωπος ή αντικείμενο. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τις ώρες αιχμής της κίνησης.



Σύστημα αναγνώρισης προσώπων

Συνιστάται από την **METAXDOOR** για ορισμένες περιπτώσεις αυξημένων αναγκών ασφαλείας. Είναι ιδιαίτερος χρήσιμο για δημόσια κτήρια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, κλπ.



Δακτυλοσκοπικός Αναγνώστης

Για σημεία όπου απαιτείται επί πλέον ασφάλεια στον έλεγχο της εισόδου, ο Δακτυλοσκοπικός Αναγνώστης εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια.



Επιλογέας τρόπου λειτουργίας

Αποτελείται από έναν μεταλλικό πλανάκι και έναν διακόπτη που επιτρέπει την επιλογή του τρόπου λειτουργίας, αναλόγως των καιρικών συνθηκών



Μπαταρία Έκτακτης Ανάγκης

Για τις περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτρικής παροχής οι πόρτες εισόδου **METAXDOOR** διαθέτουν μπαταρίες για να εξασφαλιστεί η λειτουργία όλων των συστημάτων καθώς και των διαδικασιών ασφαλείας και κλειδώματος.




Συνδυασμένοι Αισθητήρες

Αισθητήρες Ραντάρ συνδυάζονται με τους αισθητήρες ασφαλείας και είναι προγραμματισμένοι για άριστη λειτουργική συνεργασία


Τεχνικές Προδιαγραφές

Επεξεργαστής	COMBO v3.0	
Κινητήρας	36 V DC	
Μεγίστη Ισχύς	140 W	
Τροφοδοτικό	230 V - (+6%-10%) 50Hz	
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	-20 °C - +55 °C	
Κίνηση	Με 3 Τροχαλίες	
	Μονόφυλλη	Δίφυλλη
Μεγιστο Βάρος Φύλλου	200 kg	2 x 120 kg
Καθαρό άνοιγμα (mm)	0-3000	0-3000
Ισχύς αναμονής (σε W)	3	3
Επιτρ. συχνότητα χρήσης	100%	100%
Πλάτος Φύλλων (mm)	από 1500 ως 6100	από 1700 ως 6100
Μεγ. πάχος φύλλου (με το πλαίσιο)	30 mm	30 mm
Μεγ. φορτίο περιφερειακών	1A, 24 V	1A, 24 V
Μπαταρία συντ/σης ρυθμ.ισ. χρόνου	Lithium CR2032 3V	Lithium CR2032 3V
Εφεδρική Μπαταρία κίνησης	NiMh 24V 1800mAh	NiMh 24V 1800mAh
Μετάδοση Κίνησης	Οδοντωτός Ιμάντας	
Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας (χωρίς φορτίο) cm/sec	10...75	20...150
Ρύθμιση μερικού ανοίγματος	5%...95% (Ολικού ανοίγματος)	5%...95%
Ρύθμιση Χρόνου Παύσης (sec)	0...30	0...30
Διάταξη αποφυγής συμπίεσης διερχομένων	Και στις δύο κατευθύνσεις	
Αισθητήρες προστασίας 16005:2012]	Μορούν να παρακαμφθούν	
Ηλεκτρική Προστασία	IP 23 (Για εσωτερική χρήση)	
Μηχανικές Προδιαγραφές		
Επένδυση με ανοξείδωτο χάλυβα	Προαιρετική	
Ηλεκτρονική Κλειδαριά	Προαιρετική	
Αισθητήρας Προστασίας	Προαιρετικός	
UPS	Προαιρετικό	

METAXDOOR HM30/GLS

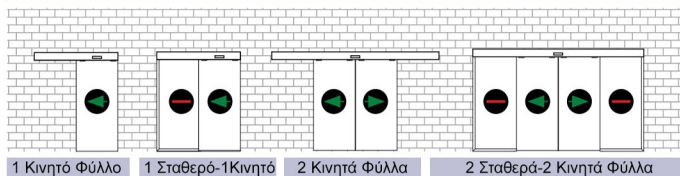

METAXDOOR HM30/SLD

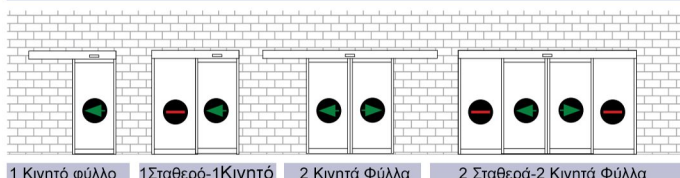

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

01



Περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής Combo 2, ο κινητήρας DC με ψήκτρες και το τροφοδοτικό SMPS (Switching)

Εφαρμογή	Μονόφυλλη	Δίφυλλη
Καθαρό άνοιγμα	800 - 2000 mm	1000 - 3000 mm
Καθαρό ύψος	max. 3000 mm	
Ύψος μηχανισμού	120 mm	
Βάρος φύλλου πόρτας	max. 200 kg	
Ηλεκτρ. τροφοδοσία	230 V AC, 50 Hz	



Μονάδα Ελέγχου

02



ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

03



Η ιδανική λύση για την ενεργοποίηση και την προστασία της συρόμενης πόρτας.

Ο αισθητήρας ενεργοποίησης, που βασίζεται στην τεχνολογία Radar, ρυθμίζει με μεγάλη αξιοπιστία την λειτουργία της Συρόμενης Πόρτας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

04

Ηλεκτρικός Σύρτης Δαπέδου



ΜΠΑΤΑΡΙΑ

05

Μπαταρία



ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

06



Χωνωτός Επιλογέας με 6 προγράμματα λειτουργίας Κλάση ασφαλείας IP4X



Εξωτερικός Επιλογέας, με 6 Προγράμματα λειτουργίας Κλάση ασφαλείας IP4X

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ METAXDOOR COMBO

07




Ανέπαφος Διακόπτης



Ποδοδιακόπτης



Διακόπτης Αγκώνα

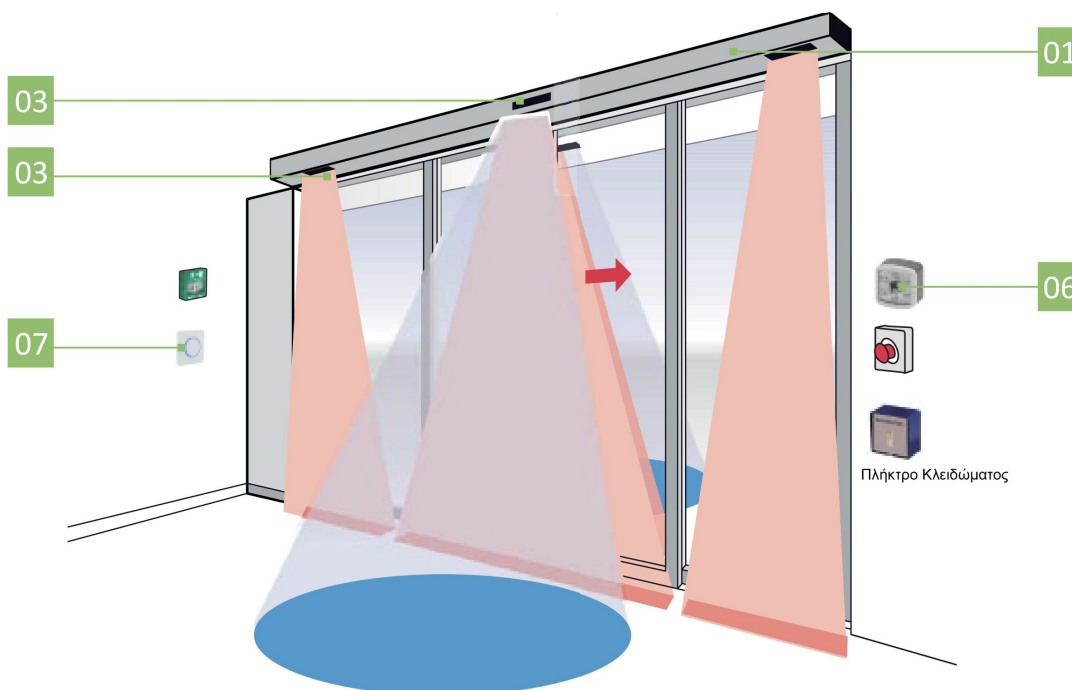

Πιστοποιητικά

2006/42/EC Machinery Directive
EN 16005:2012
EN 60335-2-103
EN 61326-1
EN 61000-6-4

